

## Техническая информация EuroLoc 6648

### Описание

Продукт Euroloc 6648 является однокомпонентным анаэробным вал-втулочным фиксатором, полимеризующимся в условиях отсутствия воздуха в небольших зазорах между металлическими поверхностями. Продукт обладает повышенной температурной стойкостью. При температуре 170°C сохраняет 60% своей прочности.


### Применение

Рекомендуется для соединения деталей с зазором или натягом, работающих при повышенных температурах. Например для фиксации втулок, подшипников, гильз цилиндров двигателей внутреннего сгорания.


### Физические свойства

#### Время отверждения \*

\*Скорость полимеризации в зависимости от зазора. При комнатной температуре (20 °C)

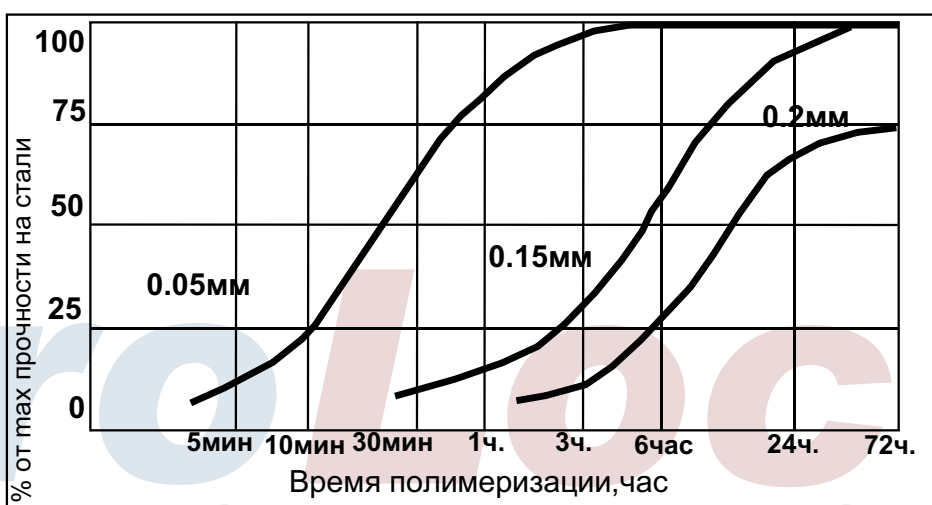

\*Скорость полимеризации на различных материалах

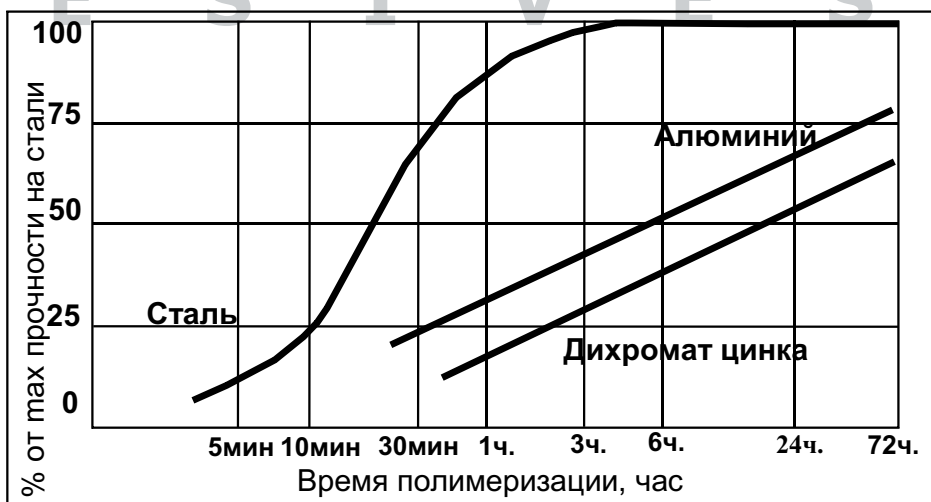

### Агрегатное состояние

Химический состав

Цвет, внешний вид

Вязкость

Точка вспышки

Плотность

Диметакрилат

зеленая жидкость.

500 cps при 25°C

>85°C

1.09

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

## Техническая информация EuroLoc 6648


### Прочность соединения

Величина зазора  
Прочность на сдвиг  
Рабочая температура


Типичные свойства (протестировано на валах и втулках из стали).  
До 0.15 mm  
20 – 25 N/mm<sup>2</sup>  
-55 до +180°C

### Температурное старение

\*выдержка при указанной температуре и испытания при 22°C

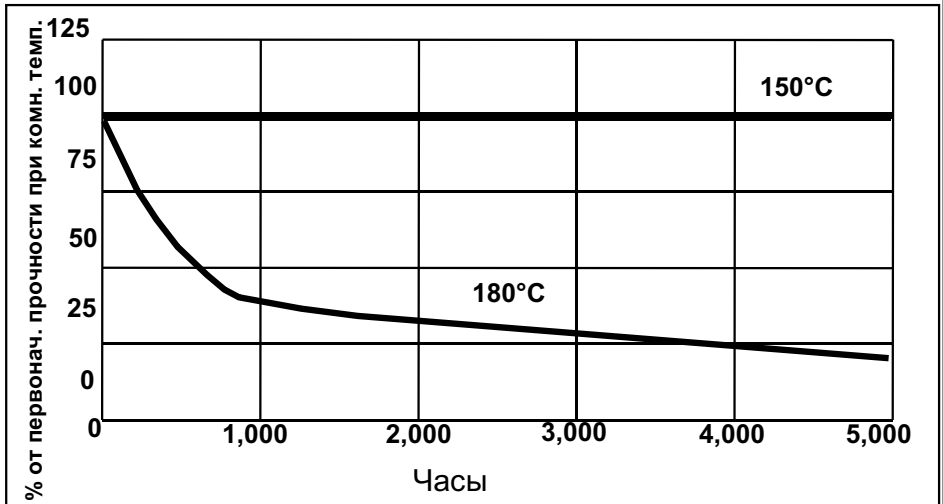

### Температурная прочность

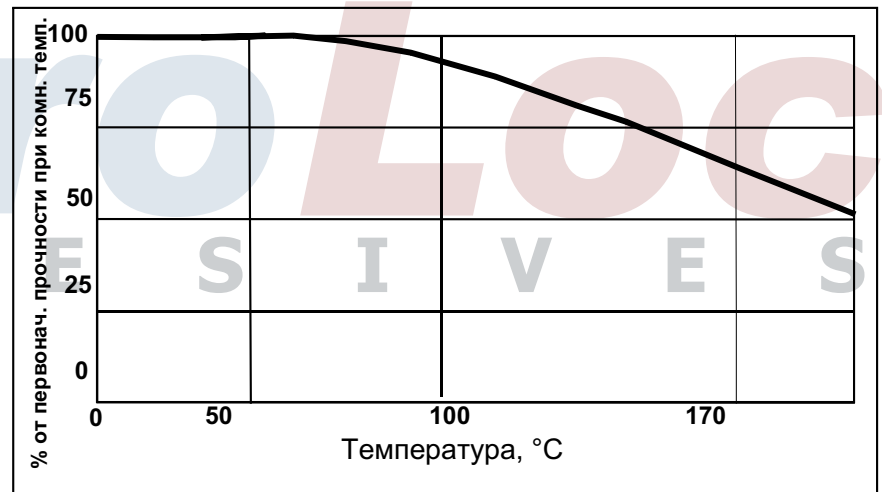

### Разрешён для применения в питьевом водоснабжении.

Свидетельство о госрегистрации №RU.40.01.05.015.E.005837.08.12

### Химостойкость

Моторное масло (125°C)  
Ацетон(22°C)  
Вода/Гликоль 50%/50%(87°C)  
Неителирован.бензин(22°C)

100 % от начальной прочности после 1000 ч. тестирования  
100 % от начальной прочности после 1000 ч. тестирования  
80 % от начальной прочности после 1000 ч. тестирования  
100% от начальной прочности после 1000 ч. тестирования

### Дополнительная информация

Для достижения наилучшего результата сопрягаемые поверхности необходимо очистить и обезжирить. При использовании специальных систем для очистки поверхности перед применением продукта необходимо проверить его совместимость с моющими растворами.

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

# EuroLoc

A D H E S I V E S

## Техническая информация EuroLoc 6648

### Ограничение

Масленные или грязные поверхности не подходят для EuroLoc 6648. Продукт предназначен исключительно для соединения металла с металлом.

### Здоровье и безопасность

Меры безопасности изложены в приложении MSDS. Избегайте возможности дышать парами и храните в недоступном для детей месте.

### Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 20°C, если другого не указано на упаковке.

### Упаковка


50, 250, 1000 гр банки, возможна поставка в промышленной таре.

*EuroLoc*  
A D H E S I V E S

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

Опытный образец соединения по типу (вал и втулка) имеющий геометрические размеры: **D** втулки внутр- 20,10мм, **D** вала- 19,95мм, **Z** зазор на диаметр- 0,15мм, **L** длина сопряжения- 20мм, вал и втулка изготовлены из углеродистой стали. Усилие выпрессовки 30,6 кН.

Перед нанесением фиксатора произведена очистка сопрягаемых поверхностей обеих деталей от загрязнений ацетоном. Анаэробный фиксатор наносится на поверхность вала по окружности тонким пояском из оригинальной упаковки в количестве, необходимом для заполнения клеевого зазора. При сопряжении деталей произведен поворот вала относительно втулки на один оборот с целью распределения фиксатора по клеевому зазору и самоцентрированию деталей. Сборка производилась при температуре окружающего воздуха +20 °С и относительной влажности воздуха 50%. Испытания на усилие выпрессовки проводились через 24 часа после сборки деталей на универсальной испытательной машине типа ИК-100.01 со скоростью  $V=0,2$  кН/с.

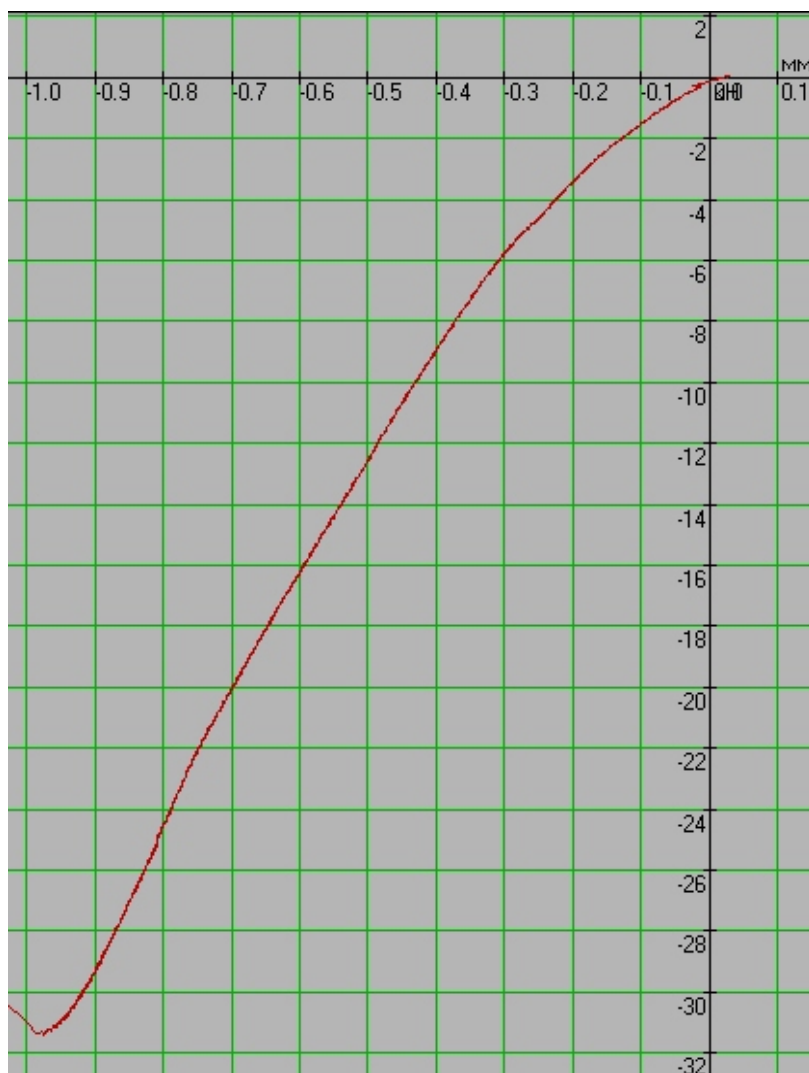

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Eurotrade Global Ltd не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.